




Glamox Easy armatursystemer

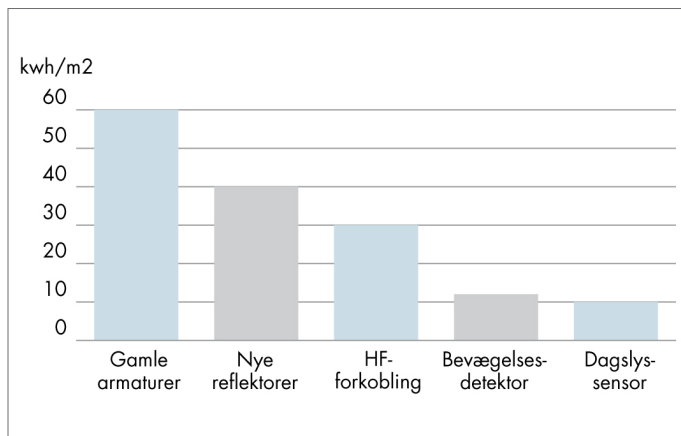

Glamox's nye armatursystemer tager stikket hjem

Glamox introducerer et nyt armatur-system med "Plug and Play" kobling.

Det er nu muligt, at koble op til 25 armaturer med mellemstik-forbindelser som et armatursystem.

Glamox leverer hele systemet inkl. kabler og koblingsstik.

De nye armatursystemer hjælper dig med at leve op til det nye EU-direktiv.

Global opvarmning & Co2-emission,

Nu er der sat fokus på energianvendelsen. Ikke alene med BS08 skal vi nu sikre, at vi arbejder inden for energirammen. Men naturligvis også for, at vores Co2-udledning ikke fortsat stiger og ender med øget global opvarmning.

For den enkelte forbruger er det stigende niveau af skatter og afgifter også med til at øge presset på el-regningen.

Det billigste køb kan være den dyreste løsning!

Hvis vi sammensætter vores belysnings-anlæg rigtigt, kan vi tjene investeringerne i nye effektive armaturer hjem, over en ganske kort periode.

Hvis man samtidigt kombinerer systemet med dagslys- og persondetektorer kan vi komme ned på 2-3 år.

Hertil kommer, at energibesparelsen så herefter bidrager positivt år efter år.

Electricitetsomkostninger udgør den største del af levetidsomkostningerne for et belysningsanlæg. Effektive armaturer kombineret med dagslys og persondetektorer kan give op til 70 % besparelse.

Glamox Easy Armatursystemer sparer tid ved installationen, mens dagslysstyringen og HF forkoblingen giver store besparelser på el-regningen.

Effektive belysningsarmaturer

Et optimeret belysningsanlæg er et af de områder hvor vi kan

sikre miljøet, samt holde energiforbruget under kontrol. Et effektivt belysningsanlæg tager udgangspunkt i et energieffektivt belysningsarmatur. Glamox har mere end 60 års erfaring inden for produktion og salg af belysningsarmaturer, og har armaturerne der kan løse opgaven.

Hvad kan Glamox Easy armatursystemet?

Det nye system giver dig mulighed for at opbygge selv mindre rum som et armatursystem.

Glamox har udviklet et armatursystem, der indeholder 5 standardløsninger.

Alle løsninger er "Plug and Play", og du er sikret en enkel og sikker installation af alle komponenter.

Systemet tager sit udgangspunkt i en simpel installation af armaturer med stik og kabler.

Ud fra dit behov kan du frit kombinere Glamox armaturerne med dagslys- og persondetektorer.

Glamox systemet indeholder følgende 5 systemer.

1. Glamox Easy Armatursystem - Normal

- Armatursystem m. HF armaturer og kobling med stik, samt forberedt for alm. On/off afbryder.

Systemet kan anvendes i de fleste lokaler/ rum. Systemet leveres med 5 pol. stik, halogenfri kabel/hvid.

2. Glamox Easy Armatursystem-Dæmp

- Armatursystem m. HFD armaturer og kobling med stik, samt forberedt for alm. On/off afbryder.

- Dæmp. V/potmeter.

Systemet kan anvendes i de fleste lokaler/ rum. Systemet leveres med 5 pol. stik, halogenfri kabel/hvid.



3. Glamox Easy Armateursystem-Dagslys

Armateursystem m. HFD armaturer og kobling med stik, samt forberedt for alm. On/off afbryder.

- Dagslysstyring.

Systemet kan anvendes i de fleste lokaler/ rum hvor dagslysstyring er ønsket.

Systemet leveres med 5 pol. stik, halogenfri kabel/hvid. Den enkleste vej til opfyldelse af energidirektivet.

4. Glamox Easy Armateursystem-Dagslys+dæmp

Armateursystem m. HFD armaturer og kobling med stik, samt forberedt for alm. On/off afbryder.

- Dagslysstyring.
- Overstyring m. dæmp v/potmeter.
- Inkl. Glamox Easy koblingsboks.

Systemet kan anvendes i de fleste lokaler/ rum hvor dagslysstyring er ønsket, og hvor du ønsker at kunne overstyre dagslysstyringen.

Systemet leveres med 5 pol. stik, halogenfri kabel/hvid.

5. Glamox Easy Armateursystem- Cellekontor.

Armateursystem m. HFD armaturer og kobling med stik.

Opbygget som master/slave system.

- Dagslysstyring.
- Persondetektor.
- Flerzone-system. Master/slave

Systemet kan anvendes i cellekontorer med krav om 2 eller flere zoner. Inkl. dagslysstyring samt persondetektor. Systemet leveres med 5 pol. stik, halogenfri kabel/hvid.

Alle systemer kan kombineres med foranliggende persondetektor.

C20-R Specifikationer

Indbygget armatur som passer i de fleste lofts-systemer. Armaturet kan monteres fra undersiden eller lægges ind i T-profil loft uden brug af værktøj. Armaturhus i hvidlakeret stål. Armaturhuset er på undersiden udført med to hængslede sidedæksler for nem tilkobling og vedligeholdelse. Optik har fjederlåsning og kan hængsles under rørskitte.

Lyskilder

For T5 lyskilder i både HE (High efficiency) og HO (High output) udførelse, med 1 til 4 lysrør.

Lysrør kan leveres færdigmonteret i armaturet.

Forkobling

Armaturet leveres med elektronisk forkobling (HF), digital dæmpning DSI (HFDd) eller analog dæmpning 1-10V (HFDa). Kan også leveres med DALI på forespørgsel.

Armaturet kan leveres med integreret nøddlys ($T_a=25^\circ$).

Montering

Armaturet lægges ind i T-profil loft uden brug af værktøj. Alternativt monteret fra undersiden i faste lofter, kassette og panellofter ved hjælp af særlige monteringsbeslag som bestilles separat.

Tilkobling

Leveres med 5-polet indstiks koblingsstykke ($2 \times 2,5 \text{ mm}^2$) med strækafaster.

Kan leveres med ledning og stik.

Optik SL

"Softlight" optik for enkel rengøring og med god afblænding, type SL, designet til T5 lysrør. Overholder CIBSE, $65^\circ/500 \text{ cd/m}^2$.