



**ONEline**

**Industrie | Office Leuchten**

DAS LICHTBANDSYSTEM FÜR ALL IHRE ANFORDERUNGEN IN DEN BEREICHEN INDUSTRIE, RETAIL, BÜRO UND BILDUNGSEINRICHTUNGEN.

---

**Garantie**

5 JAHRE

**Eignung**

BETRIEB AC/DC  
NACH EN 50172

---

**Variante**

ERHÄLTlich AUCh ALS SICHERHEITSLUCHETE  
NACH EN 60598-2-22

---

**Leuchteneffizienz**

BIS ZU 176 LM/W

---

**Farbtemperatur**

3 000 K  
4 000 K  
6 500 K AUF ANFRAGE

**Farbwiedergabe**

RA > 80

**LED-Lebensdauer**

> 60 000 H  
(L80, B20)

# ONEline

## ONEline-Systemleuchte

Das ONEline Lichtbandsystem made by Küttel bietet Ihnen individuelle Beleuchtungslösungen für unterschiedlichste Anwendungsgebiete und Anforderungen. Durch den modularen Aufbau des Systems bleiben Sie und Ihr Kunde flexibel bezüglich Form und Gestaltung. Das Lichtband eignet sich hervorragend für den Einsatz in Industrie, Retail, Büros und Bildungseinrichtungen mit hohen Anforderungen und erfüllt dabei die gesetzlichen Normen mit Bravour.

Die Installation ist denkbar einfach und das System lässt sich schnell, unkompliziert und werkzeuglos montieren. Durch die Wahl der Anzahl eingelegter Leiter sind Sie flexibel und können von der Dimmung, der Notbeleuchtung oder sogar einem zusätzlichen BUS Gebrauch machen. Dadurch ist das System zukunftsorientiert und auch bei späteren baulichen Veränderungen flexibel und anpassungsfähig.

Licht ist nicht nur Licht, sondern soll sich da ausbreiten, wo es Sinn macht. Dank der unterschiedlichen Optiken der Leuchten erzeugen Sie dort Licht, wo es gewünscht wird. Somit steigert sich die Wirtschaftlichkeit nicht nur durch die hocheffizienten LED-Module, sondern fängt schon bei der Planung und Installation an. Der vor Ort wählbare Lichtstrom und die Vielfalt der ONEline-Leuchten, Spots, Notleuchten und Steuerungskomponenten runden das intelligente System ab. Mit dem separat erhältlichen Leuchenträger lassen sich auch Leuchten von Drittanbietern ohne grossen Aufwand in das System integrieren.

## ONEline-Systemleuchten sind auch als Einzelleuchten erhältlich



# PRODUKT- VORTEILE


## Modulares System mit verschiedenen Leuchten




Produziert in der Schweiz




Werkzeugloses  
Schnellmontage-System




Plug & Play



DIP-Switch-Lösung




5-, 7-, 9- und 11-polige  
Durchgangsverdrahtung



Auch als Einzel-  
leuchte erhältlich



Aluminium-eloxierte  
Version erhältlich



Systemleuchten  
für Sanierungen  
ONEline-SR ICE




1:1-Ersatz für  
konventionelle  
Leuchtstofflampen




# SYSTEM- ÜBERSICHT

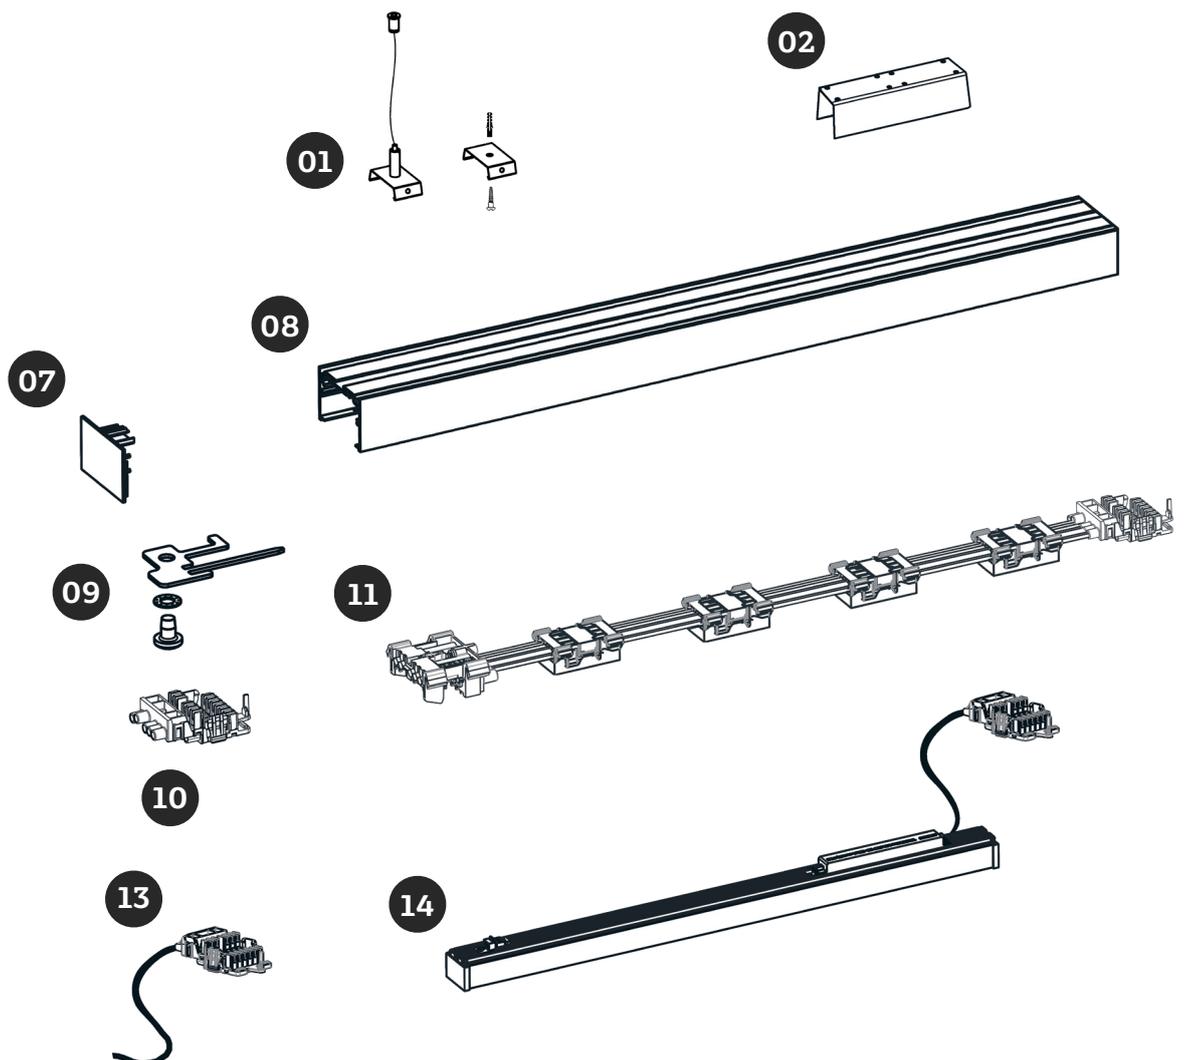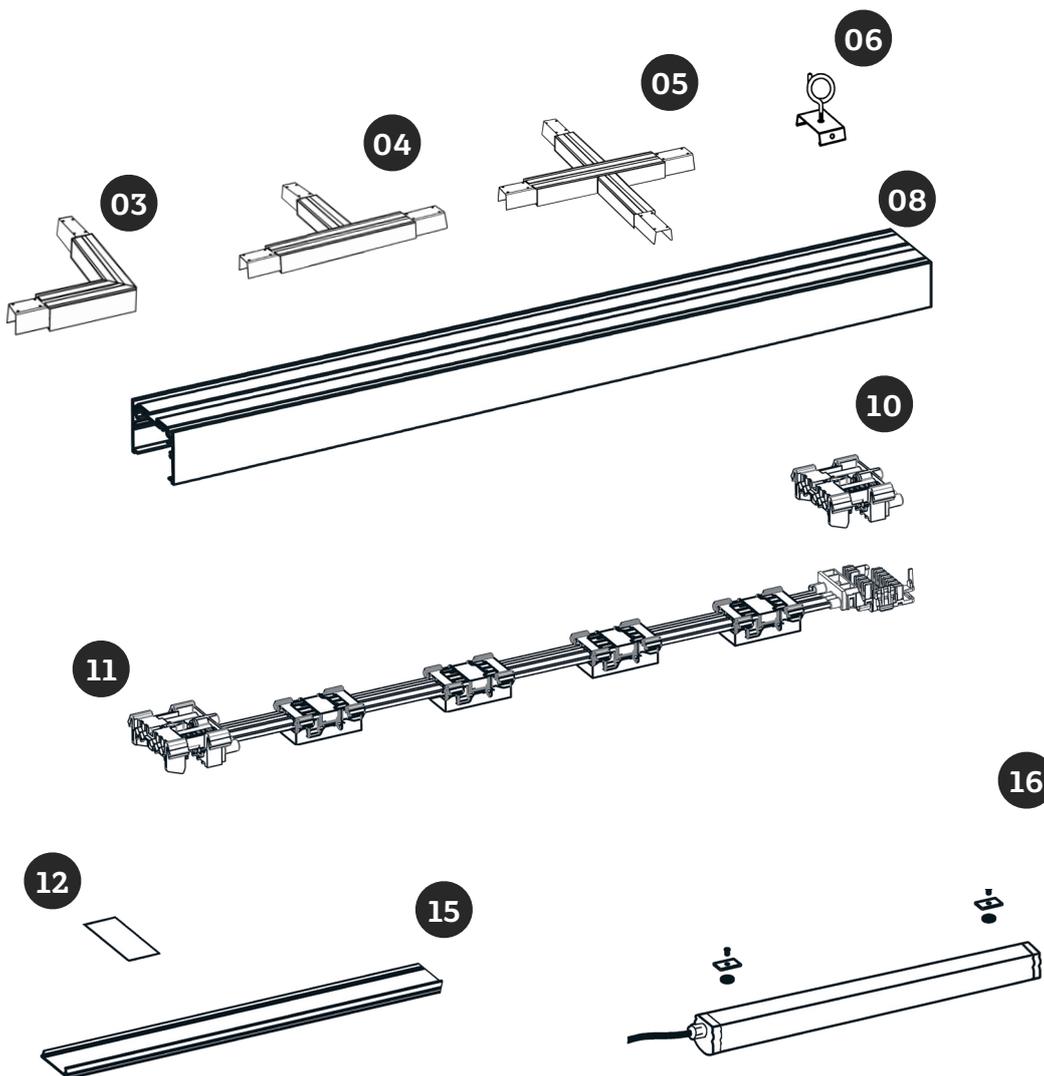ONEline – Ihr komplettes Lichtbandsystem, gemacht für die unterschiedlichsten Anwendungsbereiche und Anforderungen. Die vielen

Möglichkeiten von ONEline unterstützen Sie bei der Umsetzung Ihrer Industrie-, Retail-, Büro- oder Bildungseinrichtungsprojekte.






- 01 Seilpendel / Deckenmontageclip
- 02 Verbinder, gerade
- 03 L-Verbinder
- 04 T-Verbinder
- 05 X-Verbinder
- 06 Montageclip mit Haken

- 07 Enddeckel
- 08 Tragschiene
- 09 Erdungsset
- 10 Einspeiseset
- 11 Durchgangsverdrahtung
- 12 Halterplatte

- 13 Leuchtenstecker
- 14 ONEline-Leuchte
- 15 Abdeckung
- 16 Befestigungs-Set ONEline zu i40/i41

# Optiken und Lichtverteilung – höchste Flexibilität mit diversen Optiken für alle Situationen

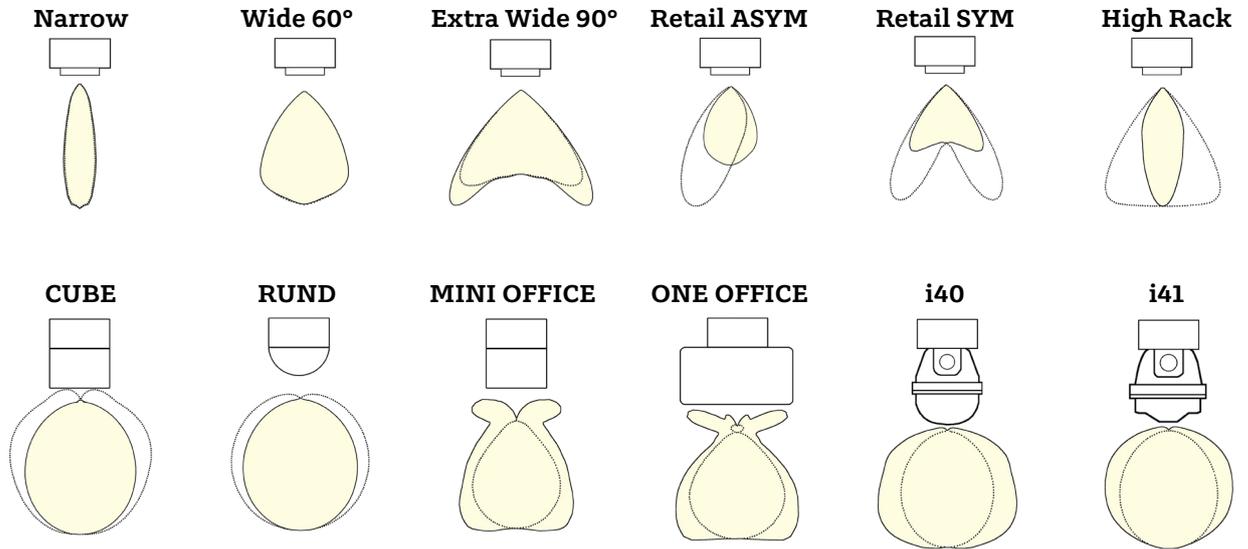Mit ONEline stehen Ihnen viele verschiedene Optiken zur Verfügung, um in Ihrem Projekt die gewünschte Lichtwirkung realisieren zu können.



### Standard 60° / Extra Wide 90

Für konventionelle Industriehallen, Produktionsstätten, Werkstätten, Verkaufsflächen etc.

### High Rack / Narrow

Für die Ausleuchtung von Industriehallen, in Verkaufs- und Lagerbereichen und Verwendung in hohen Hallen geeignet.

### Feuchtraumleuchte i40/i41

Speziell für Räume mit höheren Schutzanforderungen.

### Retail SYM / ASYM

Für die Ausleuchtung von Regalen in Verkaufs- und Lagerbereichen geeignet.

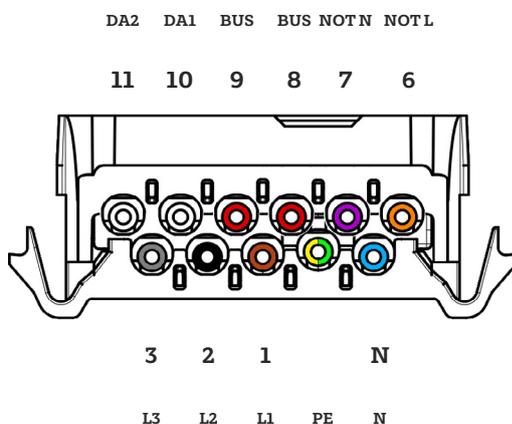
### CUBE & RUND

Für konventionelle Industriehallen, Allzweckräume, Korridore, Einstellhallen etc.

### ONE OFFICE & MINI OFFICE

Speziell für Büros, Schulhäuser etc.

## Durchgangsverdrahtung



Die Durchgangsverdrahtung ist in verschiedenen Varianten erhältlich. Diese sind, einzeln oder bereits im Profil eingelegt, ab Lager lieferbar. Je nach Situation und Bedürfnis kann frei zwischen 5- bis 11-poliger Durchgangsverdrahtung gewählt werden.

Bei jeder Variante besteht die Möglichkeit, bis zu drei Leuchtengruppen separat anzusteuern. Die Phase kann einfach und flexibel am Leuchtenstecker definiert werden.

Die Leuchten lassen sich frei positionieren und sind nicht abhängig vom Leuchtenstecker bzw. Axialverbinder der Durchgangsverdrahtung.

5-polig ON/OFF  
7-polig +DALI

9-polig +NOT  
11-polig +BUS




# OPAL

## ARTIKELNUMMER

		<b>ONEline-SR RUND 1.2</b>	25 W ON/OFF	3570 lm/3000 K	ONE793234
		Systemleuchte Länge 1142 mm	25 W ON/OFF	3749 lm/4000 K	ONE793235
		<b>ONEline-SR RUND NOT 1.2</b>	35 W DALI	4725 lm/3000 K	ONE793266
		Systemleuchte Länge 1142 mm	35 W DALI	4970 lm/4000 K	ONE793267
		<b>ONEline-SR RUND 1.5</b>	25 W ON/OFF	3570 lm/3000 K	ONE793244
		Systemleuchte Länge 1142 mm	25 W ON/OFF	3749 lm/4000 K	ONE793245
		<b>ONEline-SR RUND NOT 1.5</b>	35 W DALI	4970 lm/4000 K	ONE793277
		Systemleuchte Länge 1422 mm	32 W ON/OFF	4463 lm/3000 K	ONE793298
		<b>ONEline-SR RUND 1.5</b>	32 W ON/OFF	4686 lm/4000 K	ONE793299
		Systemleuchte Länge 1422 mm	44 W DALI	5940 lm/3000 K	ONE793330
		<b>ONEline-SR RUND NOT 1.5</b>	44 W DALI	6213 lm/4000 K	ONE793331
		Systemleuchte Länge 1422 mm	32 W ON/OFF	4463 lm/3000 K	ONE793308
		<b>ONEline-SR RUND 1.5</b>	32 W ON/OFF	4686 lm/4000 K	ONE793309
		Systemleuchte Länge 1422 mm	44 W DALI	5940 lm/3000 K	ONE793340
		<b>ONEline-SR RUND NOT 1.5</b>	44 W DALI	6213 lm/4000 K	ONE793341
		Systemleuchte Länge 1142 mm	25 W ON/OFF	3545 lm/3000 K	ONE793236
		<b>ONEline-SR CUBE 1.2</b>	25 W ON/OFF	3723 lm/4000 K	ONE793237
		Systemleuchte Länge 1142 mm	35 W DALI	4690 lm/3000 K	ONE793268
		<b>ONEline-SR CUBE NOT 1.2</b>	35 W DALI	4935 lm/4000 K	ONE793269
		Systemleuchte Länge 1142 mm	25 W ON/OFF	3545 lm/3000 K	ONE793246
		<b>ONEline-SR CUBE 1.2</b>	25 W ON/OFF	3723 lm/4000 K	ONE793247
		Systemleuchte Länge 1142 mm	35 W DALI	4690 lm/3000 K	ONE793278
		<b>ONEline-SR CUBE NOT 1.2</b>	35 W DALI	4935 lm/4000 K	ONE793269
		Systemleuchte Länge 1422 mm	32 W ON/OFF	4448 lm/3000 K	ONE793300
		<b>ONEline-SR CUBE 1.5</b>	32 W ON/OFF	4672 lm/4000 K	ONE793301
		Systemleuchte Länge 1422 mm	44 W DALI	5896 lm/3000 K	ONE793332
		<b>ONEline-SR CUBE NOT 1.5</b>	44 W DALI	6204 lm/4000 K	ONE793333
		Systemleuchte Länge 1422 mm	32 W ON/OFF	4448 lm/3000 K	ONE793310
		<b>ONEline-SR CUBE 1.5</b>	32 W ON/OFF	4672 lm/4000 K	ONE793311
		Systemleuchte Länge 1422 mm	44 W DALI	5896 lm/3000 K	ONE793342
		<b>ONEline-SR CUBE NOT 1.5</b>	44 W DALI	6204 lm/4000 K	ONE793343
		Systemleuchte Länge 1422 mm	44 W DALI	6204 lm/4000 K	ONE793343

# SPOT

## ARTIKELNUMMER




**ONEline-SR S90-SPOT**  
Systemstrahler  
Ausstrahlwinkel 40°  
Länge 450mm

32 W DALI	3520 lm/3000 K	S90225910 / weiss
32 W DALI	3490 lm/4000 K	S90225911 / weiss
32 W DALI	3490 lm/4000 K	S90225912 / grau

# FEUCHTRAUM

## ARTIKELNUMMER




**i40 1.2 / 1.5**  
Polycarbonat  
Länge 1277 mm / 1573 mm  
**IP66**

30 W ON/OFF	4552 lm/4000 K	I40L42214
38 W ON/OFF	5691 lm/4000 K	I40L52214

**Befestigungs-Set ONEline**

ONE795670



**i41 1.2 / 1.5**  
PMMA  
Länge 1277 mm / 1573 mm  
**IP66**

27 W ON/OFF	4512 lm/4000 K	I41211100
34 W ON/OFF	5640 lm/4000 K	I41311100

**Befestigungs-Set ONEline**













ONE795670








# LINSEN


## ARTIKELNUMMER

			<b>ONEline-SR LENS 60° 1.5</b>	46 W ON/OFF	7 740 lm/4000 K	ONE797327
			Systemleuchte Länge 1 422 mm	66 W DALI	10 333 lm/4000 K	ONE797331
			<b>ONEline-SR LENS 60° 2.3</b>	74 W ON/OFF	12 384 lm/4000 K	ONE797335
			Systemleuchte Länge 2284 mm	107 W DALI	16 533 lm/4000 K	ONE797339
			<b>ONEline-SR LENS 60° 2.3</b>	130 W DALI	19 156 lm/4000 K	ONE797341
			<b>ONEline-SR LENS 90° 1.5</b>	46 W ON/OFF	7 740 lm/4000 K	ONE797343
			Systemleuchte Länge 1 422 mm	67 W DALI	10 333 lm/4000 K	ONE797347
			<b>ONEline-SR LENS 90° 2.3</b>	82 W DALI	11 972 lm/4000 K	ONE797349
			<b>ONEline-SR LENS 90° 2.3</b>	74 W ON/OFF	12 384 lm/4000 K	ONE797351
			Systemleuchte Länge 2284 mm	107 W DALI	16 533 lm/4000 K	ONE797355
			<b>ONEline-SR LENS 90° 2.3</b>	130 W DALI	19 156 lm/4000 K	ONE797357
			<b>ONEline-SR LENS ASYM 1.5</b>	46 W ON/OFF	7 740 lm/4000 K	ONE797360
			Systemleuchte Länge 1 422 mm	67 W DALI	10 333 lm/4000 K	ONE797362
			<b>ONEline-SR LENS ASYM 2.3</b>	82 W DALI	11 972 lm/4000 K	ONE797364
			<b>ONEline-SR LENS ASYM 2.3</b>	74 W ON/OFF	12 384 lm/4000 K	ONE797366
			Systemleuchte Länge 2284 mm	107 W DALI	16 533 lm/4000 K	ONE797368
			<b>ONEline-SR LENS ASYM 2.3</b>	130 W DALI	19 156 lm/4000 K	ONE797370
			<b>ONEline-SR LENS SYM 1.5</b>	46 W ON/OFF	7 740 lm/4000 K	ONE797372
			Systemleuchte Länge 1 422 mm	82 W DALI	11 972 lm/4000 K	ONE797376
			<b>ONEline-SR LENS SYM 2.3</b>	74 W ON/OFF	12 384 lm/4000 K	ONE797378
			Systemleuchte Länge 2284 mm	107 W DALI	16 533 lm/4000 K	ONE797380
			<b>ONEline-SR LENS SYM 2.3</b>	130 W DALI	19 156 lm/4000 K	ONE797382
			<b>ONEline-SR LENS HR 1.5</b>	46 W ON/OFF	7 740 lm/4000 K	ONE797383
			Systemleuchte Länge 1 422 mm	67 W DALI	10 333 lm/4000 K	ONE797387
			<b>ONEline-SR LENS HR 2.3</b>	82 W DALI	11 972 lm/4000 K	ONE797389
			<b>ONEline-SR LENS HR 2.3</b>	74 W ON/OFF	12 384 lm/4000 K	ONE797391
			Systemleuchte Länge 2284 mm	107 W DALI	16 533 lm/4000 K	ONE797395
			<b>ONEline-SR LENS HR 2.3</b>			
			<b>ONEline-SR LENS NA 1.5</b>	46 W ON/OFF	7 740 lm/4000 K	ONE797399
			Systemleuchte Länge 1 422 mm	82 W DALI	11 972 lm/4000 K	ONE797405
			<b>ONEline-SR LENS NA 2.3</b>	74 W ON/OFF	12 384 lm/4000 K	ONE797407
			Systemleuchte Länge 2284 mm	107 W DALI	16 533 lm/4000 K	ONE797411
			<b>ONEline-SR LENS NA 2.3</b>	130 W DALI	19 156 lm/4000 K	ONE797413
				Weitere Versionen auf Anfrage		

# NOT






		ARTIKELNUMMER	
		<b>ONEline-SR Fluchtweg</b> Weiss Batterie 1h / Zentralbatterie Länge 450mm	Fluchtweg Spot 1h ONE797425 Antipanik Spot 1h ONE797426
		Aluminium Batterie 1h / Zentralbatterie Länge 450mm	Fluchtweg Spot ONE797431 Antipanik Spot ONE797432 Fluchtweg Spot 1h ONE797429 Antipanik Spot 1h ONE797430 Fluchtweg Spot ONE797433 Antipanik Spot ONE797434
		<b>ONEline-SR Piktogramm</b> Weiss oder Aluminium Länge 450mm inkl. Piktogramm-Set	Piktogramm Leuchte 1h ONE797435 Piktogramm Leuchte 1h ONE797436

# FLF/BWM

		ARTIKELNUMMER	
		<b>ONEline FLF Steckdose</b> Länge 500mm max. 13A	FLF T13 Steckdose, weiss ONE795491 FLF T13 Steckdose, aluminium ONE795490
		<b>Bewegungsmelder ON/OFF</b> Länge 450mm, IP20 Montagehöhe max. 5m Schaltleistung max. 30 Treiber	Bewegungsmelder, weiss ONE796619 Fernbedienung ONE992000
		<b>Präsenzmelder DALI</b> Länge 450mm, IP20 Montagehöhe max. 5m Schaltleistung max. 50 Treiber Pro Master max. 10 Slave	Präsenzmelder, weiss ONE796618 Slave Melder, weiss ONE797818 Fernbedienung ONE992000

# MIKROPRISMA

## ARTIKELNUMMER


		<b>ONEline-SR MINI OFFICE 1.2</b>	25 W ON/OFF	3 105 lm/3 000 K	ONE794571
		Systemleuchte Länge 1 142 mm	25 W ON/OFF	3 365 lm/4 000 K	ONE794572
		<b>ONEline-SR MINI OFFICE NOT 1.2</b>	35 W DALI	4 165 lm/3 000 K	ONE794575
		Systemleuchte Länge 1 142 mm	35 W DALI	4 515 lm/4 000 K	ONE794576
		<b>ONEline-SR MINI OFFICE 1.5</b>	32 W ON/OFF	3 936 lm/3 000 K	ONE794579
		Systemleuchte Länge 1 422 mm	32 W ON/OFF	4 256 lm/4 000 K	ONE794580
		<b>ONEline-SR MINI OFFICE NOT 1.5</b>	44 W DALI	5 236 lm/3 000 K	ONE794583
		Systemleuchte Länge 1 422 mm	44 W DALI	5 676 lm/4 000 K	ONE794584
		<b>ONEline-SR ONE OFFICE 1.2</b>	40 W DALI	4 961 lm/3 000 K	ONE701324
		Systemleuchte Länge 1 142 mm	40 W DALI	5 040 lm/4 000 K	ONE700909
		<b>ONEline-SR ONE OFFICE 1.5</b>	50 W DALI	5 656 lm/3 000 K	ONE700953
		Systemleuchte Länge 1 422 mm	50 W DALI	6 300 lm/4 000 K	ONE700908

## Stromeinstellung ON/OFF Leuchten

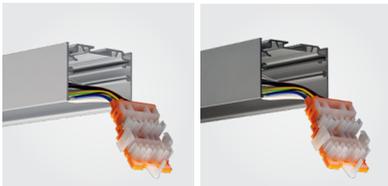ON ↑ 	<b>Standard</b>
ON ↑ 	High Output
ON ↑ 	High Efficiency

DALI Leuchten können nicht eingestellt werden.

# ZUBEHÖR


		ARTIKELNUMMER	
	<b>ONEline TRAGSCHIENENSYSTEM</b>	Aluminium, weiss RAL 9003, L=4500 mm	ONE793363
		Aluminium, eloxiert, L=4500 mm	ONE793362
	<b>ONEline TRAGSCHIENENSYSTEM VERDRAHTET</b>	5 x 1,5 mm <sup>2</sup> , weiss, L=4500 mm	ONE793364
		7 x 1,5 mm <sup>2</sup> , weiss, L=4500 mm	ONE793365
		9 x 1,5 mm <sup>2</sup> , weiss, L=4500 mm	ONE793610
		5 x 2,5 mm <sup>2</sup> / 4 x 1,5 mm <sup>2</sup> , weiss, L=4500 mm	ONE795395
		11 x 1,5 mm <sup>2</sup> , weiss, L=4500 mm	ONE793611
		5 x 2,5 mm <sup>2</sup> / 6 x 1,5 mm <sup>2</sup> , weiss, L=4500 mm	ONE796045
		5 x 1,5 mm <sup>2</sup> , Alu eloxiert, L=4500 mm	ONE793366
		7 x 1,5 mm <sup>2</sup> , Alu eloxiert, L=4500 mm	ONE793367
		9 x 1,5 mm <sup>2</sup> , Alu eloxiert, L=4500 mm	ONE793612
		5 x 2,5 mm <sup>2</sup> / 4 x 1,5 mm <sup>2</sup> , Alu eloxiert, L=4500 mm	ONE797141
		5 x 2,5 mm <sup>2</sup> / 6 x 1,5 mm <sup>2</sup> , Alu eloxiert, L=4500 mm	ONE797142
	<b>ONEline PROFILVERBINDER</b>	Verbinder, gerade	ONE793368
		Verbinder 90°, weiss, L=2x150 mm	ONE794218
		T-Verbinder, weiss, L=3x150 mm	ONE794219
		X-Verbinder, weiss, L=4x150 mm	ONE794220
		Verbinder 90°, Alu eloxiert, L=2x150 mm	ONE794223
		T-Verbinder, Alu eloxiert, L=3x150 mm	ONE794222
		X-Verbinder, Alu eloxiert, L=4x150 mm	ONE794221
		Weiss, RAL 9016	ONE793373
		Silbergrau, RAL 7001	ONE793372
			<b>ONEline ABDECKUNG leer</b>
ABS-Kunststoff, weiss RAL 9003 L=4568 mm	ONE793376		
Aluminium, eloxiert L=4568 mm	ONE793375		
	<b>ONEline MONTAGEZUBEHÖR</b>	Deckenmontageclip	ONE793377
		Stahlseilaufhängung L=1,5 m, inkl. Montageclip	ONE793378
		Stahlseilaufhängung L=3,0 m, inkl. Montageclip	ONE793379
	<b>ONEline MONTAGEZUBEHÖR</b>	Montageclip mit Haken	ONE794911
		Kette per Meter	ONE795642

# ZUBEHÖR

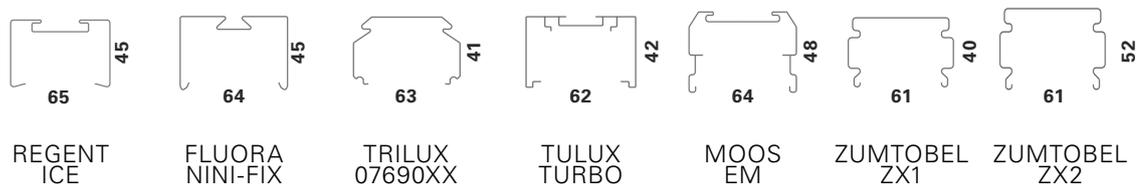		ARTIKELNUMMER	
	<b>ONEline EINSPEISUNG DV</b> Einspeiseset inkl. Abdeckung	11-polig, 1,5–2,5 mm <sup>2</sup>	ONE793390
	<b>ONEline ERDUNGSSET</b> Erdungsset inkl. Schrauben		ONE794073
	<b>ONEline LEUCHTENSTECKER</b> 3-polig 3 ph. I/O	Stecker, 3-polig, inkl. Kabelschwanz	ONE794202
	5-polig 3 ph. I/O, DALI	Stecker, 5-polig, inkl. Kabelschwanz	ONE794203
	5-polig 3 ph. I/O, NOT Zentralbatterie	Stecker, 5-polig, inkl. Kabelschwanz	ONE794239
	7-polig 3 ph. I/O, DALI, NOT Einzelakku	Stecker, 7-polig, inkl. Kabelschwanz	ONE794204
	<b>ONEline NETZVERDRAHTUNG</b>	P+N+E (3x1.5mm <sup>2</sup> )	ONE737997
		P+N+E+D1+D2 (5x1.5mm <sup>2</sup> )	ONE742856
	<b>ONEline SCHNEIDEKONTAKTCLIPS</b>	1.5 mm <sup>2</sup> einzeln schwarz	ONE739966
		2.5 mm <sup>2</sup> einzeln rot	ONE739985

# SANIERUNGEN

**ONEline-SR ICE - die ideale Lösung für bestehende Tragschienen-Installationen.**



Unsere ONEline-SR ICE Systemleuchten bieten eine einfache, werkzeuglose Integration in diverse Lichtbandsysteme. Der Anschluss auf das bestehende Lichtbandsystem erfolgt über die mitgelieferte Netzverdrahtung und den Schneidekontaktclips. Die Kompatibilität ist nicht bei allen Tragschienen zu 100% gewährleistet. Eine vorgängige Bemusterung ist daher empfehlenswert.

Alle technischen Daten sowie Massangaben sind sorgfältig erstellt. Irrtümer sind vorbehalten. Alle Masse sind in mm. Die Produktabbildungen sind beispielhaft und können vom Original abweichen. Technische Änderungen, die dem Fortschritt dienen sind vorbehalten. Es gelten die allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen der Glamox AG. Für Druckfehler wird keine Haftung übernommen. Glamox AG • Industriestrasse 10 • 6010 Kriens • Telefon 041 340 48 48 • [www.glamox.com/de-ch](http://www.glamox.com/de-ch) | [info.ch@glamox.com](mailto:info.ch@glamox.com)



Glamox AG  
Industriestrasse 10  
6010 Kriens  
T 041 340 48 48  
info.ch@glamox.com  
www.glamox.com/de-ch